


**ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ, А ТАКЖЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (при необходимости)
ВЫПОЛНЯЕТ**

ЧАО «Черниговский механический завод», Украина, 14007, г. Чернигов, ул. Любченко, 15
e-mail: chmzto@mail.ru, chmzto@ukr.net, nikchmz@mail.ru www.chmz-ua.com
tel: +380(4622)56163, +380(4622)56502, +380(462)694686, fax: +380(4622)56163, +380(4622)56502

ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ модели НСЧ 1426

Предназначены для резки сортового и фасонного проката (швеллера, уголка, круга, квадрата) и листа с временным сопротивлением $\sigma_B \leq 460$ МПа, а также для пробивки круглых или фасонных отверстий и треугольной высечки.

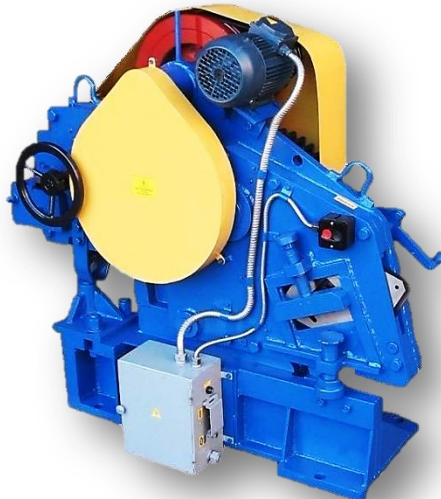

Особенности конструкции:

- Быстросменные ножи для резки фасонного металлопроката
- Сменные пуансон и матрица для пробивки отверстий
- Могут дополнительно комплектоваться рольгангами для подачи металлопроката

Техническая характеристика пресс-ножниц НСЧ 1426

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Виды и размеры разрезаемого сортового фасонного и листового проката: швеллер сталь круглая сталь квадратная уголок максимальные размеры пробиваемого отверстия при толщине металла максимальная высота треугольной высечки при толщине металла длина реза за 1 ход кулисы при толщине металла	№ 8 и 12 (*) Ø 30 мм 30×30 мм 90×90×10 мм 10×20 мм 50×4 мм до 100×10 мм
арматура: AI (A 240) $\sigma_B \leq 480$ МПа AII (A 300) $\sigma_B \leq 520$ МПа AIII (A 400) $\sigma_B \leq 770$ МПа	Ø 30 мм Ø 20 мм Ø 18 мм
Число ходов ползуна (кулисы) в минуту	35
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	1500 600 1250
Масса, кг	1014

* Стандартная комплектация (другие размеры швеллера – по спецзаказу).

Заключительные испытания каждой ножниц под нагрузкой и сертифицированная Система менеджмента качества гарантирует длительную и надежную работу пресс-ножниц на предприятиях.